Ausführung ohne Wasserstein

Randstein RN 12 (12/16x25) Granit
gemäss VSS 40 481a
Trittflächen getockt oder geflammt

Randsteinbeton Splitt- oder Rundkorn 4/8
CEM 42,5 / 200-250 kg/m^3
Betonvolumen: 0.130 m^3/m'

Randsteine stumpf stossen,
ohne Fugenmörtel

Auf Geraden alle 20 m Dilatationsfuge mit
Styroporplatteneinlage in Kurven alle 10 m
Dicke 10 mm (offen, keine Fugenmasse)

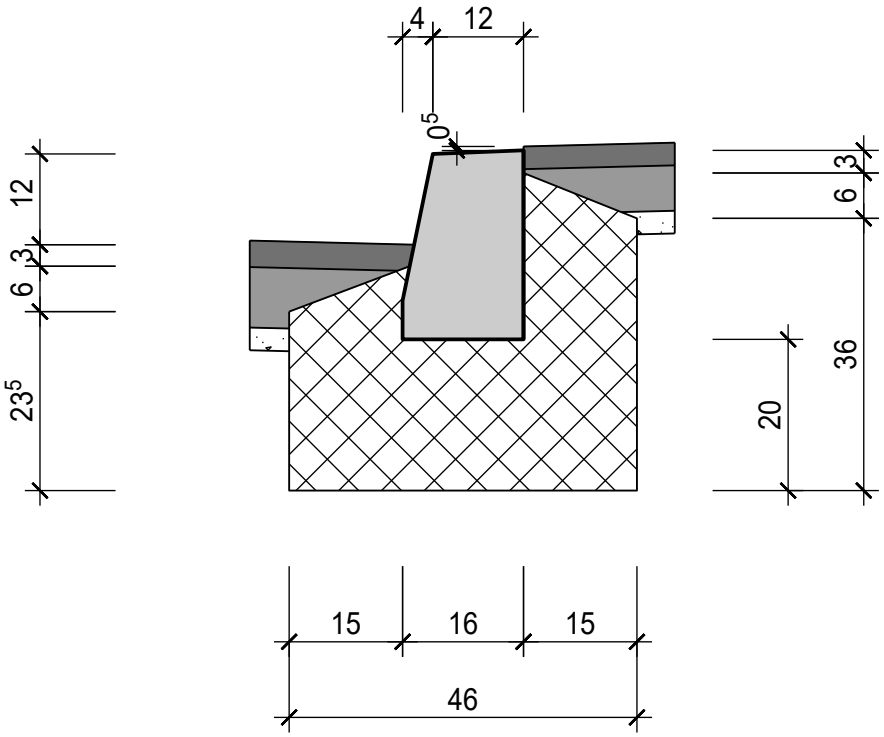

Ausführung mit Pflasterstein

Randstein RN 12 (12/16x25) Granit
Binderstein Typ 12 Granit als Wasserstein
gemäss VSS 40 481a
Trittflächen gestockt oder geflammt

Randsteinbeton Splitt- oder Rundkorn 4/8
CEM 42,5 / 200-250 kg/m^3
Betonvolumen: 0.157 m^3/m'

Fugenmörtel Frost - / Tausalzbeständig
Randsteine stumpf stossen,
ohne Fugenmörtel

Auf Geraden alle 20 m Dilatationsfuge mit
Styroporplatteneinlage in Kurven alle 10 m
Dicke:10 mm (offen, keine Fugenmasse)

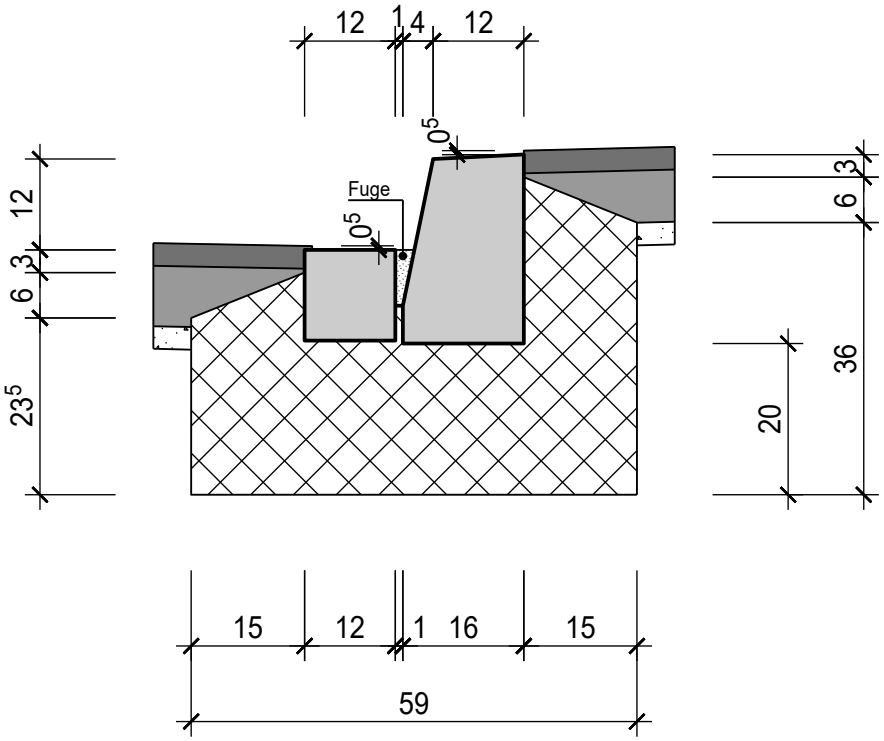

Strassenbau

Randabschlüsse aus Naturstein

RN 12 (Ausserorts)

Massstab	Erstellt	Gez.	Gep.	Normblatt
1:10	11.05.2022	SAG	KID	1 - 02